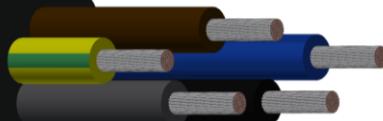


**H03VV-F (OMY) 300/300 B**

ROGUM KABLE SP. Z O.O.

**Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой для передвижных и переносных приемников. Многопроводный кабель на номинальное напряжение 300/300В.**

Соотв. стандартам PN-EN 50525-2-11:2011.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Жилы Многопроводочная луженая медь класса 5 согласно PN-EN 60228:2017.

Изоляция Изоляция из поливинилхлорида.

Оболочка Оболочка из поливинилхлорида.

Цвет оболочки Черный

Цвет проводов 2-провода: синий, коричневый;  
3-провода: желто-зеленый, синий, коричневый;  
4-провода: желто-зеленый, коричневый, черный, серый.**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Ном. напряжение 300/300 В

Испыт. напряжение 2 кВ

Диапазон рабочих температур от -40 °C до +70 °C

Мин. темп. монтажа -5 °C

Минимальный радиус изгиба 5D  
Наружный диаметр кабеля D [mm]Пример маркировки кабеля **ROGUM KABLE sp. z o.o H03VV-F 3x0,75 mm<sup>2</sup> ID: 2081725**  
Кабель изготовленный в соответствии с гармонизированным стандартом (H) на номинальное напряжение 300/300 В (03), с изоляцией и оболочкой из ПВХ (V), многопроводочная луженая медь класса 5 (F)**ПРИМЕНЕНИЕ**

В жилых помещениях, кухнях, офисах, в легких условиях работы, для легких переносных устройств (например, радиоприемников, настольных торшеров, оргтехники). Он не подходит для отопления, приготовления пищи и нагревательных приборов. Не подходит для использования вне помещений на открытом воздухе, в промышленных или сельскохозяйственных зданиях, для переносных инструментов, кроме бытовых.

**СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ****ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

По желанию заказчика возможно:

- изменение цвета изоляции / оболочки,
- выполнение нестандартных проводов другого сечения по желанию заказчика.

По вопросам, связанным с подробными техническими данными, обращайтесь к нашему техническому специалисту: Игорь Мацуков / Ihor Matsukov - Export Manager

[i.matsukov@rogum.com.pl](mailto:i.matsukov@rogum.com.pl)[tech.export@rogum.com.pl](mailto:tech.export@rogum.com.pl)

Mobile: +48 730 960 620

WhatsApp: +48 730 960 620

Viber: +38 095 225 43 75

[www.rogum.com.pl](http://www.rogum.com.pl)**НОМЕР КАРТЫ**

47

**ДАТА ВЫПУСКА**

14-04-2020



КОНСТРУКЦИЯ			
Количество проводов	Номинальное сечение провода	Максимальный диаметр кабеля	Расчетный вес кабеля
n	mm <sup>2</sup>	mm	kg/km
2	0,5	5,9	30
	0,75	6,3	38
3	0,5	6,3	40
	0,75	6,7	50
4	0,5	6,9	51
	0,75	7,3	65

ПАРАМЕТРЫ	
Номинальное сечение провода	Мах. сопротивление провода при 20 °C
mm <sup>2</sup>	Ω/km
0,5	40,1
0,75	26,7